




Prowadnica kulkowa VERSALITE PLUS ze spowalniaczem H45
 Ball bearing slide VERSALITE PLUS with soft closing H45
 Шариковая направляющая VERSALITE PLUS с доводчиком H45







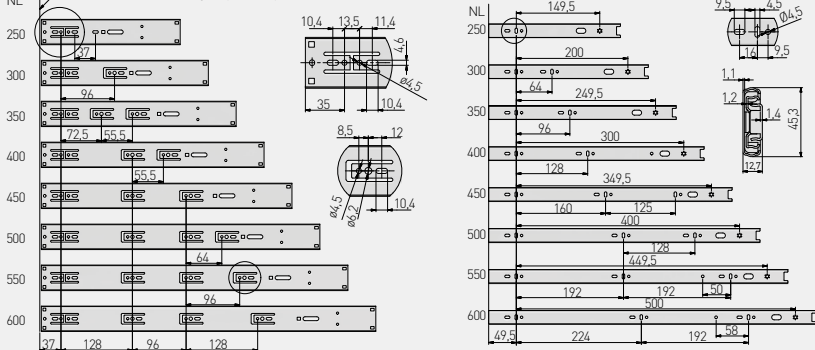


NL ← krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа



NL = długość nominalna prowadnicy
 nominal slide length
 номинальная длина направляющей
 AV = strata wysuwu
 extension loss
 потеря на выдвижении



Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
 Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
 Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

		 L mm	 AV mm		 kg		
PK-L-H45-250		250*	102	pełny full полное	30	ocynk galvanized гальваника	stal steel сталь
PK-L-H45-300		300*	52				
PK-L-H45-350		350*	35				
PK-L-H45-400		400*	20				
PK-L-H45-450		450	4				
PK-L-H45-500		500					
PK-L-H45-550		550					
PK-L-H45-600		600					

* Brak pełnego wysuwu / Not full extension / Неполное выдвижение

